


Instructions de service – mise en service

Appareil de dosage IPF

pour mousse de montage de polyuréthane (PUR)

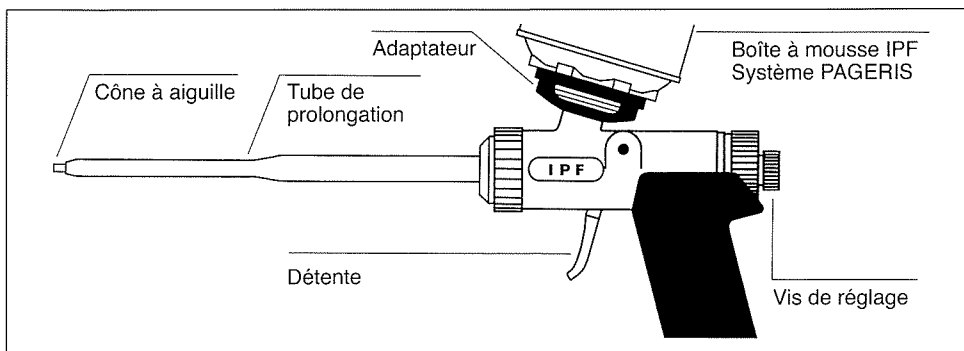

1. Bien secouer la boîte à mousse IPF, système PAGERIS.
2. Visser la boîte à mousse de montage dans l'adaptateur – **ne pas survisser!**
3. Lors de la première mise en service, presser la détente pendant env. 10 secondes. Faire gicler le matériau à plein jet (pour remplir le canal, resp. pour éliminer les restes d'humidité de l'air).
4. Placer l'aiguille sur la buse.
5. L'appareil de dosage est prêt à l'emploi. Position d'utilisation: boîte en position haute.
6. La quantité de mousse se règle à l'aide de la détente et peut être limitée avec la vis de réglage. Lorsque la vis de réglage est complètement vissée, la détente est bloquée. Ne pas dévisser la vis de réglage de plus de 3 tours.
7. Avant le changement de la boîte, bien secouer la nouvelle boîte. Dévisser la boîte vide et la remplacer **immédiatement** (en moins de 1 minute) par une nouvelle boîte.
8. Exécuter rapidement le changement de boîte, afin que la mousse IPF ne durcisse pas au centre de l'adaptateur.
9. Remplacer l'aiguille bloquée de mousse durcie.
10. Enlever les restes de mousse IPF de la buse en la râclant contre une pièce de bois ou analogue. Le tube peut être nettoyé à l'extérieur avec une brosse métallique ou un couteau.

Important

- **Toujours** monter une boîte, afin que le système reste rempli de la mousse IPF jusqu'à la buse.
- **Ne jamais** arracher de force une boîte.
- Ne pas procéder soi-même à des réparations – renvoyer le pistolet.
- **Ne jamais** nettoyer l'adaptateur avec un objet dur.