

## Profi-Zubehör für die perfekte Anwendung



OTTO Handpress-Pistole H 17



OTTOTAPE D-25-I



OTTOTAPE E-40-I



OTTO Kartuschenschneider



### OTTOTAPE – das perfekte Zubehör

Zum Abdichten von Durchdringungen bei Kaminen, Entlüftungsrohren, Balken usw. kommt OTTOTAPE D-25-I zum Einsatz. Der flexible und anpassungsfähige Folien-träger nimmt Baubewegungen sicher auf. OTTOTAPE E-40-I zur überlappenden Klebung von Dampfbremsschichten ist einfach zu verarbeiten, weil auch von Hand reissbar.

OTTO Produktinformation

# OTTOCOLL® A270

## Der Folien-Klebstoff

Qualität schafft Zusammenhalt

- ✔ **Dauerhaft klebend**
- ✔ Elastische Klebungen
- ✔ Sehr gute Verarbeitbarkeit

Index: 9999522-DE | 26.01.2022 | © Hermann Otto GmbH 2022



Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de) bzw. [www.german-gba.org](http://www.german-gba.org). Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**Hermann Otto GmbH**  
Krankenhausstr. 14  
83413 Fridolfing, Deutschland  
Tel.: +49 8684 908-0  
info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.de



# Luftdicht konstruieren leicht gemacht

## 1K-Dispersions-Klebstoff

für innen

### Dauerhaft luftundurchlässige Abdichtung

„Gebäude sind so zu errichten, dass die Wärme übertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen entsprechend dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchlässig abgedichtet ist“, so verlangt es die EnEV.

Für den luftdichten Anschluss an Dampfbremsen und Dampfsperren nach DIN 4108 an die Gebäudehülle gibt es den Klebstoff OTTOCOLL® A270. Er ist lösemittelfrei und kann aufgrund seiner hervorragenden Klebeigenschaften ohne Anpresslatte verarbeitet werden. Er gleicht Unebenheiten aus, folgt der Baubewegung und zeigt zusätzlich eine gute Alterungsbeständigkeit.

✓ **Dauerhaft klebend**

✓ **Elastische Klebungen**

✓ **Sehr gute Verarbeitbarkeit**




Luftdichte Klebung von Dampfbremsen und Dampfsperren ✓

# Die Anwendung auf einen Blick

## Dampfbremsen und Dampfsperren

OTTOCOLL® A270 ist perfekt geeignet für die Ausbildung luftdichter Klebungen von Dampfbremsen und Dampfsperren auf saugfähigen Untergründen, wie z. B. auf Putz, Beton oder unbehandeltem Holz.

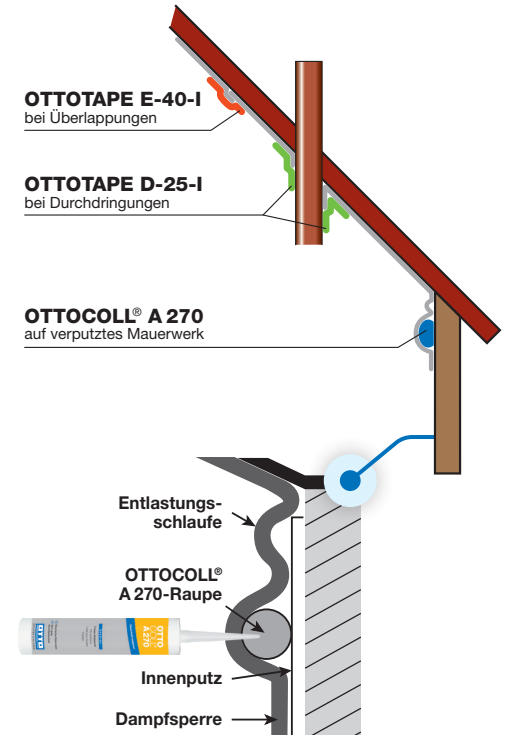

Luftdichte Klebung von Dampfbremsen und Dampfsperren

- ✓ Elastische Klebungen
- ✓ Sehr gute Verarbeitbarkeit



## Erfahren Sie mehr über OTTOCOLL® A270

Weitere Information zum Produkt finden Sie auf unserer Website [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) oder in der OTTO-App.

