OTTOCOLL® M 550 HiTack
La colle hybride avec une formule améliorée

Formulation améliorée !

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

- **Adhérence immédiate élevée**
- Apte pour pierre naturelle
- Collages élastiques
- Adhère à des supports humides

Applications

- Collage de matériaux différents
- Collage de pierre naturelle

En savoir plus sur OTTOCOLL® M 550 HiTack
Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.

Vous trouverez des informations concernant la marque de certification dans la rubrique Informations relatives à la marque de certification du site **www.otto-chemie.fr**. Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED sont indiquées dans **www.dgnb.de** ou **www.german-gba.org**. Nous attirons l'attention sur le fait que ces organismes n'évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d'un projet de construction complet.

Les données figurant dans ce document correspondent à celles de la date d'impression, voir l'index. Cette version sera périmée à la réimpression. En raison de la diversité des possibilités et conditions d'applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes pour l'application choisie et de les verifier pratiquement. Nous recommandons de consulter respectivement les fiches techniques actuelles. Celles-ci sont disponibles sur **www.otto-chemie.fr**. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Allemagne
Tél. : +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.fr

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Index: 9999580-FR | 27.08.2021 | © Hermann Otto GmbH 2021

L'information sur le produit OTTO

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed
La colle hybride avec une adhérence très rapide

Nouveau !

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

La qualité crée la cohésion

- **Durcissement très rapide de l'assemblage collé**
- Colle sèche au toucher après 20 minutes
- Assemblage collé fonctionnel après 3 heures
- Collages élastiques

OTTO CHEMIE
ÉTANCHÉITÉ & COLLAGE

Extrêmement rapide ...

Adhésif polymère hybride STP mono-composant

pour l'intérieur et l'extérieur

Collage avec un temps d'attente réduit

OTTOCOLL® M 530 HiSpeed est la solution pour les collages à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsqu'il faut que ça aille vite.

Comparée aux systèmes à deux composants, elle peut être mise en œuvre avec un pistolet à cartouche usuel et elle est parfaitement adaptée au collage de béton, de bois, de céramique, de matières plastiques et de métaux.

- **Durcissement très rapide de l'assemblage collé**
- **Colle sèche au toucher après 20 minutes**
- **Assemblage collé fonctionnel après 3 heures**
- **Collages élastiques**

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS à très faible émission

... et extrêmement puissante

- **Collage de marches d'escalier en bois et en métal**
- **Collage de plinthes et de moulures**
- **Collage de dispositifs de maintien en métal et en plastique sur des supports céramiques ou minéraux**

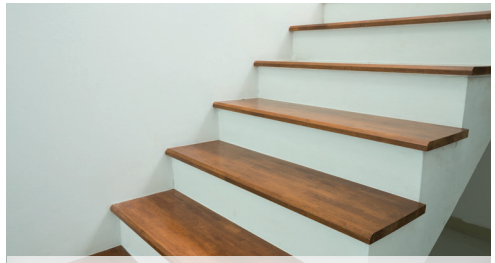

Collage de marches d'escalier en bois et en métal

Collage de plinthes et de moulures

Colles hybrides et leurs caractéristiques

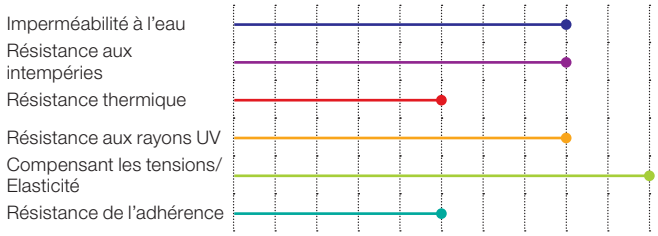

Durcissement sûr

Surtout dans le cas de matériaux fermés à la diffusion, tel que le métal, la colle doit être humidifiée pour un durcissement total et par conséquent pour un collage sûr.

En savoir plus sur OTTOCOLL® M 530 HiTack

Vous trouverez d'autres informations relatives au produit sur notre site web www.otto-chemie.fr ou dans l'application OTTO.