

OTTOFLEX® Podlahová těsnicí manžeta

Pružná podlahová těsnicí manžeta

Podlahová těsnicí manžeta plně oboustranně laminovaná roumem se speciální elastomerovou těsnicí vrstvou

Pro interiér a exteriér

OFBM



Vlastnosti

- ▶ Bezpečné spojení s OTTOFLEX® tekutou fólií / těsnicí kaší / těsnicím pásem / těsnicím a izolačním pásem
- ▶ Velmi elastická a odolná vůči protržení
- ▶ Individuální řezání na míru
- ▶ Odolný proti stárnutí

Oblasti použití

- ▶ Kompozitní hydroizolace ve vlhkých a mokřích prostorech pod keramickými krytinami a přírodním kamenem
- ▶ Elastická těsnicí manžeta pro trvalé vodotěsné utěsnění v oblasti podlahy na trubkové průchodky pod dlaždice, desky a keramické krytiny
- ▶ Utěsnění prostupů potrubí v podlahové ploše

Normy a zkoušky

- ▶ Odpovídá třídám zatížení vlhkostí A0 a B0 podle ZDB a abP A, B, C
- ▶ Odpovídá třídám namáhání W1, W2, W3, W4, W5 a W6 podle normy ÖNORM B 3407
- ▶ Francouzská emisní třída VOC A+
- ▶ EMICODE® EC 1 Plus – velmi nízké emise

Technický popis

Rozměr [cm*cm]	42,5 x 42,5
Průměr otvoru [mm]	~ 15
Celková tloušťka [mm]	~ 0,9
Teplotní odolnost od/do [°C]	- 30 / + 90
Tlak při roztržení [bar]	> 1,5
Vodotěsnost DIN EN 1928 (met. B) [bar]	> 1,5
Barva	modrá

Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 24 ¹

1) z výroby

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-CHEMIE.

Návody k použití

Příprava podkladu se provádí OTTOFLEX® základním nátěrem a jednorázovou aplikací OTTOFLEX® tekuté fólie/OTTOFLEX® těsnicí kaše. Příslušná manžeta se vyhrne přes trubkovou průchodku, kde je ještě vložena čerstvá OTTOFLEX® tekutá fólie/OTTOFLEX® těsnicí kaše, a přitlačí se. Při druhém nátěru je potažena celá manžeta.


Po celé ploše těsnicího pásu OTTOFLEX® nalepte manžety OTTOFLEX® pomocí přípravku OTTOCOLL® M 500 nebo OTTOCOLL® M 595 a přechody vyhladte vytlačeným materiálem.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NĚMECKO
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/cz

💡 Aplikáční poradenství
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



TĚSNĚNÍ A LEPENÍ

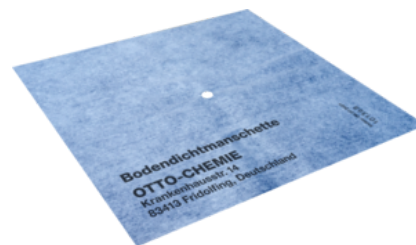

Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a aplikaci.

Forma dodání

Rozměry	Objednací jednotka (OJ)	Balicí jednotka (BJ)	Kód
42,5 x 42,5 cm	1 kus	2 kusů	OFBM

Likvidace

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Oznámení o ochranné známce

EMICODE® je registrovaná ochranná známka společnosti GEV e. V. (Dusseldorf)

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.