

**Προκατασκευασμένη γωνιακή σανίδα ντους**

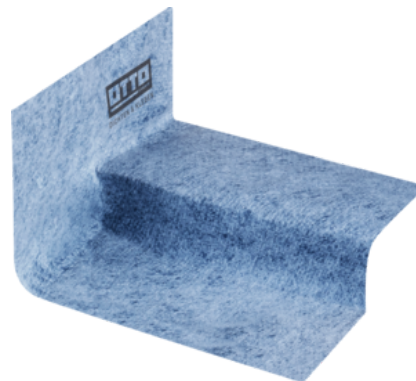
Πλήρως πλαστικοποιημένη γωνιακή σανίδα ντους και στις δύο πλευρές με ειδικό ελαστομερές στρώμα σφράγισης

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

OFDBE

**Ιδιότητες**

- Ασφαλής σύνδεση ρευστό φύλλο OTTOFLEX® / σφραγιστικά κονιάματα / μεμβράνη στεγανοποίησης / μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης
- Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με φλιν πολυπροπυλενίου και από τις δύο πλευρές
- Προδιαμορφωμένο για βέλτιστη σφράγιση κεκλιμένων επιστρώσεων / επιπέδων μετατόπισης σε ντους, στο επίπεδο του δαπέδου
- Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση
- Αντοχή στη γήρανση

**Πεδία εφαρμογής**

- Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα με τη μέθοδο της λεπτής στρώσης
- Σφράγιση μεταξύ των βάσεων ντους και των δίσκων ντους στο επίπεδο του δαπέδου στον τοίχο και στο δάπεδο της περιοχής μετάβασης καθώς και στην περιοχή της σανίδας ντους με άφσεν δαπέδου

**Πρότυπα και έλεγχοι**

- Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I, W1-I, W2-I και W3-I για κατηγορία κινδύνου R1-I κατά DIN 18534
- Ανήκει στις κατηγορίες αντοχής σε υγρασία κατά ZDB και abP
- Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3, W4, W5 και W6 κατά ÖNORM B 3407
- EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές
- Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+

**Τεχνικά στοιχεία**

Ύψος πάνω / κάτω OFDBE 20 [mm]	~ 60 / ~ 80
Ύψος πάνω / κάτω OFDBE 28 [mm]	~ 60 / ~ 88
Πλάτος πάνω / κάτω [mm]	~ 60 / ~ 60
Μήκος πάνω / κάτω [mm]	~ 105 / ~ 120
Συνολικό πάχος [mm]	~ 0,65
Ύψος κομματιού OFDBE 20 [mm]	~ 21
Ύψος κομματιού OFDBE 28 [mm]	~ 29
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 30 / + 90
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	24 <sup>1</sup>

1) από την παραγωγή

**Hermann Otto GmbH**  
 Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία  
 ☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
 www.otto-chemie.com/gr

💡 **Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών**  
 ☎ +49 8684 908-4300  
 @ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

## Υποδείξεις εφαρμογής

- Μετρήστε το ύψος της άκρης και επιλέξτε την κατάλληλη γωνία της σανίδας ντους OTTOFLEX®.
- Πιέστε τη γωνία της σανίδας ντους OTTOFLEX® με κόλλα πλακιδίων, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα λείανσης και πιέστε την περίσσεια κόλλας πλακιδίων στο πλάι.
- Κολλήστε την ταινία στεγανοποίησης OTTOFLEX® στην περιοχή των άκρων των γωνιών της σανίδας ντους με OTTOCOLL® M 500 ή OTTOCOLL® M 595 και λειάνετε την περίσσεια κόλλας με μια σπάτουλα λείανσης.
- Κολλήστε τη στεγανοποιητική ταινία OTTOFLEX® στην επιφάνεια με κόλλα πλακιδίων και επικαλύψτε τις γωνίες και τις ταινίες με OTTOCOLL® M 500 ή OTTOCOLL® M 595 και αλείψτε την περίσσεια κόλλας στο πλάι με μια λειαντική σπάτουλα. Εναλλακτικά, σφραγίστε τις γωνίες και τις λωρίδες με ρευστό φύλλο OTTOFLEX® ή σφραγιστικά κονιάματα OTTOFLEX®. Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

## Συσκευασία παράδοσης

Διαστάσεις (Ύψος τακουιού x πλάτος)	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας
Δεξιά 20 x 120 mm	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	Συσκευασία	OFDBE20R
Αριστερά 20 x 120 mm	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	Συσκευασία	OFDBE20L
Δεξιά 28 x 120 mm	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	Συσκευασία	OFDBE28R
Αριστερά 28 x 120 mm	1 τεμάχιο	5 τεμάχια	Συσκευασία	OFDBE28L

## Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

## Υποδείξεις μάρκας

Το EMICODE® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν του φορέα GEV e. V. (Düsseldorf)

## Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).