Τεχνικό φύλλο δεδομένων

OTTOFLEX® Εξωτερικές γωνίες

Προσχηματισμένη εξωτερική γωνία

Πλήρως πλαστικοποιημένη εξωτερική γωνία και στις δύο πλευρές με ειδικό ελαστομερές στρώμα σφράγισης

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

OFAE

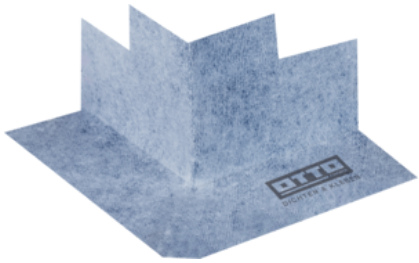

Ιδιότητες

- Ασφαλής σύνδεση ρευστό φύλλο OTTOFLEX® / σφραγιστικά κονιάματα / μεμβράνη στεγανοποίησης / μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης
- Προδιαμορφωμένη για βέλτιστη επεξεργασία
- Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση
- Αντοχή στη γήρανση

Πεδία εφαρμογής

- Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα
- Ελαστικές γωνίες σφράγισης για διαρκή υδατοστεγή σφράγιση εξωτερικών γωνιών κάτω από πλακίδια, πλάκες και κεραμικές επιστρώσεις

Πρότυπα και έλεγχοι

- Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I, W1-I, W2-I και W3-I για κατηγορία κινδύνου R1-I κατά DIN 18534
- Πληροί την κατηγορία επίδρασης νερού W1-B για τις κατηγορίες κινδύνου R0-B και R1-B για τη θέση δεξαμενής S1-B και S2-B κατά DIN 18535
- Ανήκει στις κατηγορίες αντοχής σε υγρασία A0 και B0 κατά ZDB και abP A, B, C
- Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3, W4, W5 και W6 κατά ÖNORM B 3407
- Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+
- EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σκέλους [mm]	~ 120
ύψος [mm]	~ 60 / ~ 90
Βάθος επιφάνειας επαφής [mm]	~ 60
Συνολικό πάχος [mm]	~ 0,6
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 30 / + 90
Αδιαπερατότητα σε νερό DIN EN 1928 (Vers.B) [bar]	> 1,5
Πίεση διάρρηξης [bar]	> 1,5
Χρώμα	μπλε
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	24 [1]

1) από την παραγωγή

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Υποδείξεις εφαρμογής

Η προετοιμασία του υποστρώματος πραγματοποιείται με αστάρι OTTOFLEX και εφάπαξ εφαρμογή OTTOFLEX Ρευστό φύλλο/OTTOFLEX σφραγιστικού κονιάματος. Η γωνία OTTOFLEX τοποθετείται επάνω/μέσα στη γωνία του κτιρίου στο φρέσκο OTTOFLEX Ρευστό φύλλο/OTTOFLEX σφραγιστικό κονίαμα και συμπιέζεται εκεί. Η πλήρης γωνία OTTOFLEX επικαλύπτεται κατά τη δεύτερη επίστρωση.
Κολλήστε στο σφραγιστικό φύλλο / στη μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης OTTOFLEX® εσωτερικές γωνίες και εξωτερικές γωνίες OTTOFLEX® με OTTOCOLL® M 500 ή M 595 σε όλη την επιφάνεια και λειάνετε το περίσσιο υλικό από τα σημεία μετάβασης.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης

Διαστάσεις (μήκος x Πλάτος)	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Μονάδα συσκευασίας (VPE)	Συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας
15 x 6 / 9 cm	1 τεμάχιο	4 τεμάχια	Συσκευασία	OFAE
15 x 6 / 9 cm	20 τεμάχια	20 τεμάχια	στη συσκευασία	OFAE20

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Υποδείξεις μάρκας

Το EMICODE® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν του φορέα GEV e. V. (Düsseldorf)

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.