


Πλήρως πλαστικοποιημένη μανσέτα ζωνών διαστολής και στις δύο πλευρές με χείλος στεγανοποίησης από ειδικό ελαστομερές στρώμα στεγανοποίησης

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

OFDM

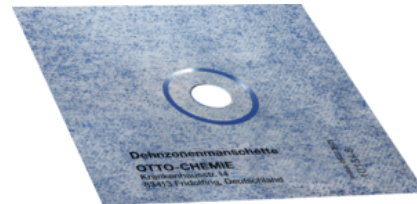

Ιδιότητες

- Ασφαλής σύνδεση ρευστό φύλλο OTTOFLEX® / σφραγιστικά κονιάματα / μεμβράνη στεγανοποίησης / μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης
- Βέλτιστο για όλες τις κοινές σωληνώσεις
- Απλή και γρήγορη επεξεργασία
- Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση
- Αντοχή στη γήρανση

Πεδία εφαρμογής

- Μανσέτα από ειδικό ελαστομερές (διατίθεται σε 3 μεγέθη) με ζώνη διαστολής για διαρκή υδατοστεγή σφράγιση σε σωληνώσεις κάτω από πλακίδια, πλάκες και κεραμικές επιστρώσεις
- Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα

Πρότυπα και έλεγχοι

- Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I, W1-I, W2-I και W3-I για κατηγορία κινδύνου R1-I κατά DIN 18534
- Πληροί την κατηγορία επίδρασης νερού W1-B για τις κατηγορίες κινδύνου R0-B και R1-B για τη θέση δεξαμενής S1-B και S2-B κατά DIN 18535
- Ανήκει στις κατηγορίες αντοχής σε υγρασία κατά ZDB και abP
- Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3, W4, W5 και W6 κατά ÖNORM B 3407
- Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+
- EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές

Τεχνικά στοιχεία

| | |
|---|-------|
| Πίεση διάρρηξης [bar] | > 1,5 |
| Αδιαπερατότητα σε νερό DIN EN 1928 (Vers.B) [bar] | > 1,5 |
| Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες] | 24 |
| Χρώμα | μπλε |

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Υποδείξεις εφαρμογής

Η προετοιμασία του υποστρώματος πραγματοποιείται με αστάρι OTTOFLEX® και εφάπαξ εφαρμογή OTTOFLEX® Ρευστό φύλλο/OTTOFLEX® σφραγιστικού κονιάματος. Η μανσέτα περνά πάνω από τη σωλήνωση, τοποθετείται στο φρέσκο ακόμη OTTOFLEX® Ρευστό φύλλο/OTTOFLEX® σφραγιστικό κονίαμα και συμπιέζεται. Η πλήρης μανσέτα επικαλύπτεται κατά τη δεύτερη επίστρωση.

Κολλήστε στο σφραγιστικό φύλλο / στη μεμβράνη στεγανοποίησης και αποσύνδεσης OTTOFLEX® στεγανωτικά παρεμβύσματα OTTOFLEX® με OTTOCOLL® M 500 ή M 595 σε όλη την επιφάνεια και λειάνετε το περίσσιο υλικό από τα σημεία μετάβασης.

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης

| Διαστάσεις | Διάμετρος σωλήνα | Μονάδα παραγγελίας (BE) | Μονάδα συσκευασίας (VPE) | Κωδικός παραγγελίας |
|--------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 135 x 135 mm | 20-35 mm | 1 τεμάχιο | 10 τεμάχια | OFDM20-35 |
| 160 x 160 mm | 31-50 mm | 1 τεμάχιο | 10 τεμάχια | OFDM31-50 |
| 215 x 215 mm | 69-110 mm | 1 τεμάχιο | 10 τεμάχια | OFDM69-110 |

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Υποδείξεις μάρκας

Το EMI CODE® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν του φορέα GEV e. V. (Düsseldorf)

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.