

OTTOFLEX® Μονωτική ταινία μπανιέρας

Μονωτική ταινία μπανιέρας

Φλις πολυπροπυλενίου με βουτυλικό καουτσούκ

Για εσωτερικούς χώρους

OFWRD

Ιδιότητες

- Εύκαμπτη μονωτική ταινία
- Ενσωματωμένες αυτοκόλλητες λωρίδες βουτυλίου για απλή τοποθέτηση με αφαιρούμενη μεμβράνη
- Συμβατό με τα σφραγιστικά σιλικόνης OTTO
- Ασφαλής σύνδεση με OTTOFLEX® ρευστό φύλλο / σφραγιστικά κονιάματα / σφραγιστικά φύλλα
- Ασφαλής σφράγιση της μπανιέρας
- Εξαιρετικά ελαστική και ανθεκτική στη διάσχιση

Πεδία εφαρμογής

- Μονωτική ταινία για εύκαμπτη μόνωση μεταξύ ντουζιέρας ή/και μπανιέρας και τοίχου
- Σφραγιστικό ενώσεων σε υγρούς χώρους και μπάνια κάτω από κεραμικά πλακίδια και φυσική πέτρα

Πρότυπα και έλεγχοι

- Πληροί τις κατηγορίες επίδρασης νερού W0-I και W1-I κατά DIN 18534
- Πληροί τις κατηγορίες καταπόνησης W1, W2, W3 και W4 κατά ÖNORM B 3407

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα	γκρίζο
Συνολικό πλάτος [mm]	100
Φαρδιά αυτοκόλλητη στρώση βουτυλίου [mm]	20
Συνολικό πάχος [mm]	~ 1,3
Βάρος υλικού [g/m ²]	~ 1110
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C]	- 30 / + 60
Πίεση διάρρηξης [bar]	~ 1,8
Φορτίο διάρρηξης κατά μήκος για δοκιμές σε μήκος 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N]	~ 84
Φορτίο διάρρηξης εγκάρσιο για δοκιμές σε μήκος 15 mm (DIN EN ISO 527-3) [N]	~ 14
Επιμήκυνση θραύσης κατά μήκος (DIN EN ISO 527-3) [%]	~ 78
Επιμήκυνση θραύσης εγκάρσια (DIN EN ISO 527-3) [%]	~ 350
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23 /50 % σχ. υγρ. [μήνες]	18

Αυτές οι τιμές δεν προρίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε στην OTTO-CHEMIE.

Ειδικές υποδείξεις


Θερμοκρασίες άνω των 28 °C μπορούν να δυσκολεύσουν την αφαίρεση της αφαιρούμενης μεμβράνης.

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

💡 **Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών**
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

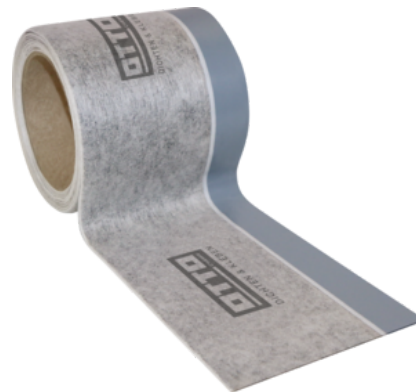

Υποδείξεις εφαρμογής

Η σφραγιστική ταινία μπανιέρας OTTOFLEX® στερεώνεται με τις αυτοκόλλητες λωρίδες σε καθαρή μπανιέρα. Θα πρέπει να αποφεύγονται πτυχωσείς ή φυσαλίδες αέρα, ώστε να διασφαλιστεί η μόνωση του συστήματος. Τοποθετήστε τη σφραγιστική ταινία μπανιέρας προς τα μέσα περιμετρικά της μπανιέρας.

Αν χρειάζεται μπορεί να τοποθετηθεί στη σφραγιστική ταινία μπανιέρας (στην πίσω πλευρά της αυτοκόλλητης λωρίδας) η μονόπλευρα αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία OTTOFLEX®.

Σύνδεση της ταινίας στον τοίχο μετά την ευθυγράμμιση και στερέωση στην μπανιέρα:

Παραλλαγή 1: Τοποθέτηση της ταινίας στο ρευστό σφραγιστικό ενώσεων προς κατεργασία.

Για το σφραγιστικό ενώσεων περνιέται η πρώτη στρώση (ρευστό φύλλο OTTOFLEX® ή γεμιστικό OTTOFLEX®) στον τοίχο και μέσα σε αυτήν τοποθετείται η σφραγιστική ταινία μπανιέρας. Με τη δεύτερη εφαρμογή σφραγιστικού ενώσεων η ταινία ενσωματώνεται. Μετά το στέγνωμα του σφραγιστικού ενώσεων μπορούν να τοποθετηθούν τα πλακίδια.

Παραλλαγή 2: Εφαρμογή της ταινίας στο σφραγιστικό φύλλο OTTOFLEX®.

Η ταινία κολλείται σε όλη την επιφάνειά της με OTTOCOLL® M 500 ή M 595 στο σφραγιστικό φύλλο OTTOFLEX® και στη συνέχεια περνιέται σε όλη την επιφάνειά της με OTTOCOLL® M 500 ή M 595. Μετά το στέγνωμα της κόλλας μπορούν να τοποθετηθούν τα πλακίδια.

Στη συνέχεια μεταξύ της ακμής των πλακιδίων και περιμετρικά της μπανιέρας πραγματοποιείται ελαστική σφράγιση αρμών με κατάλληλο σφραγιστικό υγιεινής (π.χ. OTTOSEAL® S 100, OTTOSEAL® S 130 κ.ά.) και κορδόνι (π.χ. OTTOCORD PE-B2).

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Συσκευασία παράδοσης

Πλάτος	Μονάδα παραγγελίας (BE)	Κωδικός παραγγελίας
10 cm	1 ρολό των 4 m	OFWRD4
10 cm	1 Rolle à 25 m	OFWRD25

Απόρριψη

Τα υπολείμματα του προϊόντος μπορούν να απορριφθούν ως ανάμεικτα πλαστικά μαζί με τα λοιπά απόβλητα των εργασιών. Οι συσκευασίες (χαρτόκουτα, πλαστικές μεμβράνες) είναι ανακυκλώσιμες και πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.