

1K silikónová tesniaca hmota na báze alkoxydov, neutrálne zosieťovaná

Pre interiér

S 112

Charakteristika

- Nízka príľnavosť - Ľahká opätovná rozpojiteľnosť, napr. zasklievací lišta
- Znášanlivé s PVB fóliami v súlade s kritériami smernice ift DI-02/1 - Vhodné pri spracovaní VSG
- Dobrá kompatibilita s nátermi DIN 52452 (nenatierateľný) - Žiadna interakcia s dostupnými a hraničnými povrchmi
- Nevýrazný zápach - Žiadny zápach
- Nepôsobí korozívne na nechránené kovové povrchy

Oblasti aplikácie

- Na utesnenie a vyplnenie rámov krídiel a zasklievacích lišt okien a dverí - zlepšenie utesnenia. Plnivo má menšiu príľnavosť ako bežné zasklievacie tmely, a preto je možné sklenené lišty pri opravách ľahšie odstrániť.
- Zamedzuje tvorbe kondenzátu pomocou vnikajúceho teplého vzduchu a chráni tak pred namáhaním vlhkosťou na dne drážky, ktoré môže spôsobiť napríklad poškodenie krídla drevených okien
- Na utesnenie rámu krídla pod hranou skla (pozícia 4). Zamedzte celoplošnému styku s utesnením okrajov izolačného skla na dne drážky. Povoľené je maximálne prekrytie 3 mm.
- Ohľadne compatibility s materiálmi utesnenia okrajov viacvrstvových skiel dodržiavajte informácie uvedené v našom aktuálnom zozname compatibility. Aktuálny zoznam si môžete stiahnuť na našej domovskej stránke www.otto-chemie.sk.



Normy a testy

- Zodpovedá požiadavkám vlastností pri požari podľa EN 13501: Trieda E
- Francúzska emisná trieda VOC A+

Technické vlastnosti

Teplota spracovania od/do [°C]	+ 5 / + 40
Viskozita pri 23 °C [mPas]	pastovitý, pevný
Hustota pri 23 °C podľa ISO 1183-1 [g/cm ³]	~ 1,0
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RWV [mesiacov]	9 ¹

1) z výroby

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obráťte na OTTO-CHEMIE.

Dôležité informácie

OTTOSEAL® S 112 je vhodný len na popísané použitie a **nie je** vhodný na škárovanie drážok na zasklenie resp. na zasklievanie okien.

Hermann Otto GmbH
 Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO
 ☎ +49 8684 908-0 | @info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.sk

💡 OTTO technické oddelenie
 ☎ +49 8684 908-4300
 @tae@otto-chemie.de



TMELLENIE A LEPENIE

Pred použitím produktu sa musí užívateľ presvedčiť, že materiály v oblasti kontaktu s týmto produktom sú kompatibilné a nevedú k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie). Pri materiáloch v priamom kontakte alebo použitých v blízkosti sa musí užívateľ ubezpečiť, že ich zložky alebo výpary nebudú viesť k poškodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) výrobku. Prípadne by sa mal užívateľ poradiť s výrobcom príslušného materiálu.


Vyhňte sa kontaktu s látkami, ktoré obsahujú bitumény a ktoré uvoľňujú rozpúšťadlá, napr. butyl, EPDM, neoprén, izolačné a asfaltové nátery.

Farbivá, laky, plasty a akékoľvek iné nátery musia byť kompatibilné s lepidlom/tmelom.


Pri spracovaní dochádza k uvoľneniu malého množstva alkoholu.

Zabezpečte dobré vetranie počas aplikácie.

Informácie o aplikácii

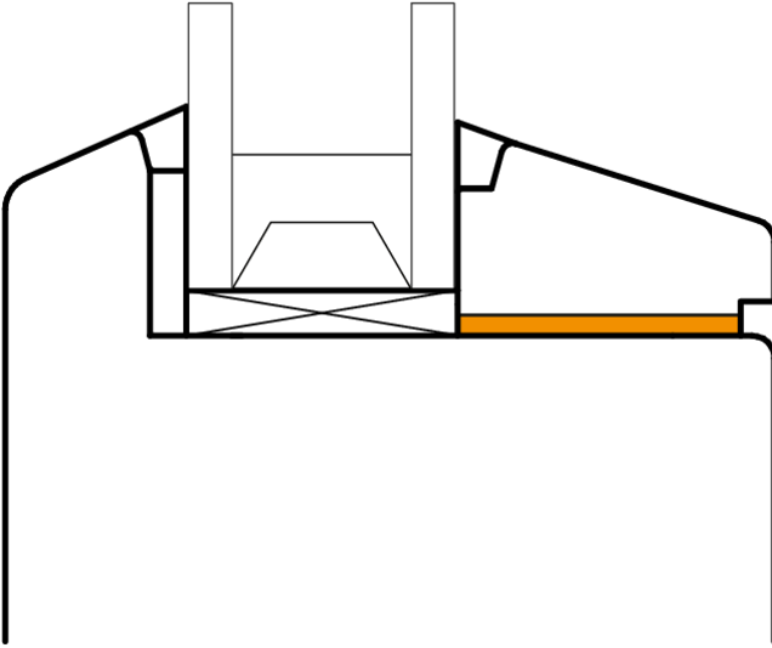

Zjednodušené znázornenie utesnenia medzi rámom krídla a zasklievacou lištou

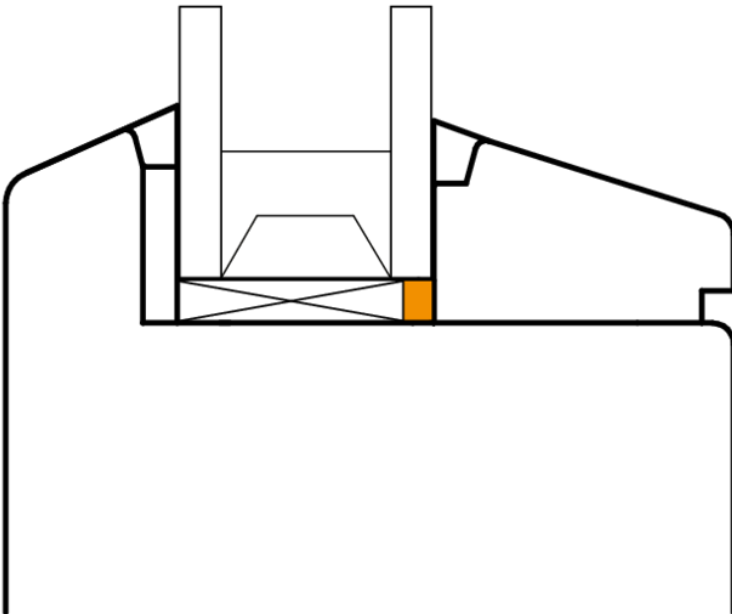


Zjednodušené znázornenie utesnenia na ráme krídla za zasklievacou lištou (položka 4)

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.

Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Odporúčame skladovať lepidlá / tmely v neotvorených pôvodných baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotách +15 °C až do +25 °C. Ak sa produkty skladujú a / alebo prevážajú pri vyšších teplotách / vlhkosti vzduchu po dlhšiu dobu (pár týždňov), môže sa objaviť zmenšenie trvanlivosti alebo zmeny vlastností materiálu.

Balenie

	310 ml kartuša	580 ml hliníková fólia
 transparentná bledomodrá	S112-04-C8845	S112-08-C8845
Kusov na baliacu jednotku	20	20
Kusov na paletu	1200	600

Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov.

Bezpečnostné opatrenia

Vid' bezpečnostný list.

Po vytvrdnutí je produkt bez zápachu.

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradujeme si právo prispôbiť produkt technickému pokroku a novému vývoju. Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.